Velocità del vento [m/s]	Potenza prodotta [W]	Produttività [kWh]
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	2000	2000,00
4	6000	6322,00
5	13000	29011,86
6	19000	36520,00
7	28000	2620,20
8	37000	8252,73
9	52000	1085,80
10	60000	41,23
11	60000	0,34
12	60000	0,00
13	60000	0,00
14	60000	0,00
15	60000	0,00
16	60000	0,00
17	60000	0,00
18	60000	0,00
19	60000	0,00
20	60000	0,00
21	0	0,00
22	0	0,00
23	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

ZONA SQUILLACE

Stima di velocità al mozzo		
coefficiente alfa		0,2
altezza mozzo	mt	31
altezza rilev.	mt	25
velocita rilevata	m/s	6
velocita stimata		6,26
velocita carat.	m/s	6,89

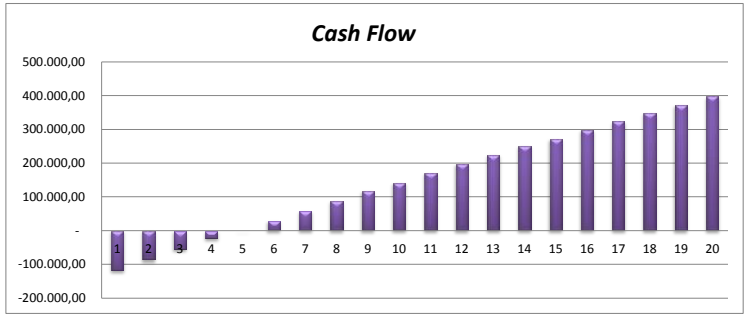

Sistema	EOLICO
Producibilità Netta [kWh/anno]	140000
Potenza elettrica totale [kWp]	60,00
Perdita di efficienza sistema % / anno	2,00%
Autoconsumo annuo %	0,00%
Meccanismo Incentivante	Tariffa Omnicomprensiva

Tariffa Incentivante

0,262

Regime di Vendita

Tariffa di Vendita

NO

Corrispettivo CTR

NO

Ricavi Ventennali	€	691.771,54
Totale costi di GESTIONE	€	143.700,00
Costo Generatore Eolico Iva Esclusa	€	150.000,00
UTILE NETTO VENTENNALE	€	398.071,54

ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Produzione kW	145.000,00	143.550,00	142.114,50	140.693,36	139.286,42	137.893,56	136.514,62	135.149,48	133.797,98	132.460,00	131.135,40	129.824,05	128.525,81	127.240,55	125.968,14	124.708,46	123.461,38	122.226,76	121.004,50	119.794,45
Autoconsumo kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iniezione in rete	145.000,00	143.550,00	142.114,50	140.693,36	139.286,42	137.893,56	136.514,62	135.149,48	133.797,98	132.460,00	131.135,40	129.824,05	128.525,81	127.240,55	125.968,14	124.708,46	123.461,38	122.226,76	121.004,50	119.794,45
RICAVI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ricavi da vendita energia elettrica	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Corrispettivo CTR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tariffa Omnicomprensiva €	37.990,00	37.610,10	37.234,00	36.861,66	36.493,04	36.128,11	35.766,83	35.409,16	35.055,07	34.704,52	34.357,48	34.013,90	33.673,76	33.337,02	33.003,65	32.673,62	32.346,88	32.023,41	31.703,18	31.386,15
TOTALE RICAVI																				
Tariffa Omnicomprensiva	**37.990,00**	**37.610,10**	**37.234,00**	**36.861,66**	**36.493,04**	**36.128,11**	**35.766,83**	**35.409,16**	**35.055,07**	**34.704,52**	**34.357,48**	**34.013,90**	**33.673,76**	**33.337,02**	**33.003,65**	**32.673,62**	**32.346,88**	**32.023,41**	**31.703,18**	**31.386,15**
COSTI DI GESTIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Assicurazione	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Manutenzione Ordinaria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione Straordinaria 1	NO	NO	NO	NO	7.500,00	NO	NO	NO	NO	4000	NO	NO	NO	NO	4000	NO	NO	NO	NO	NO
Costo del Diritto di superficie	2500	2500	2500	2500	2500	2700	2700	2700	2700	2700	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200	3200	3200
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**5.810,00**	**5.810,00**	**5.810,00**	**5.810,00**	**13.310,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**10.010,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**10.810,00**	**7.010,00**	**7.010,00**	**7.010,00**	**7.010,00**	**7.010,00**
SENZA FINANZIAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FLUSSO DI CASSA	32.180,00	31.800,10	31.424,00	31.051,66	23.183,04	30.118,11	29.756,83	29.399,16	29.045,07	24.694,52	27.547,48	27.203,90	26.863,76	26.527,02	22.193,65	25.663,62	25.336,88	25.013,41	24.693,18	24.376,15
FLUSSO DI CASSA CUMULATO	-117.820,00	-86.019,90	-54.595,90	-23.544,24	-361,20	29.756,91	59.513,74	88.912,91	117.957,98	142.652,50	170.199,97	197.403,87	224.267,63	250.794,66	272.988,31	298.651,93	323.988,81	349.002,22	373.695,40	398.071,54
PBT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20